


45007E

Cód. 63247

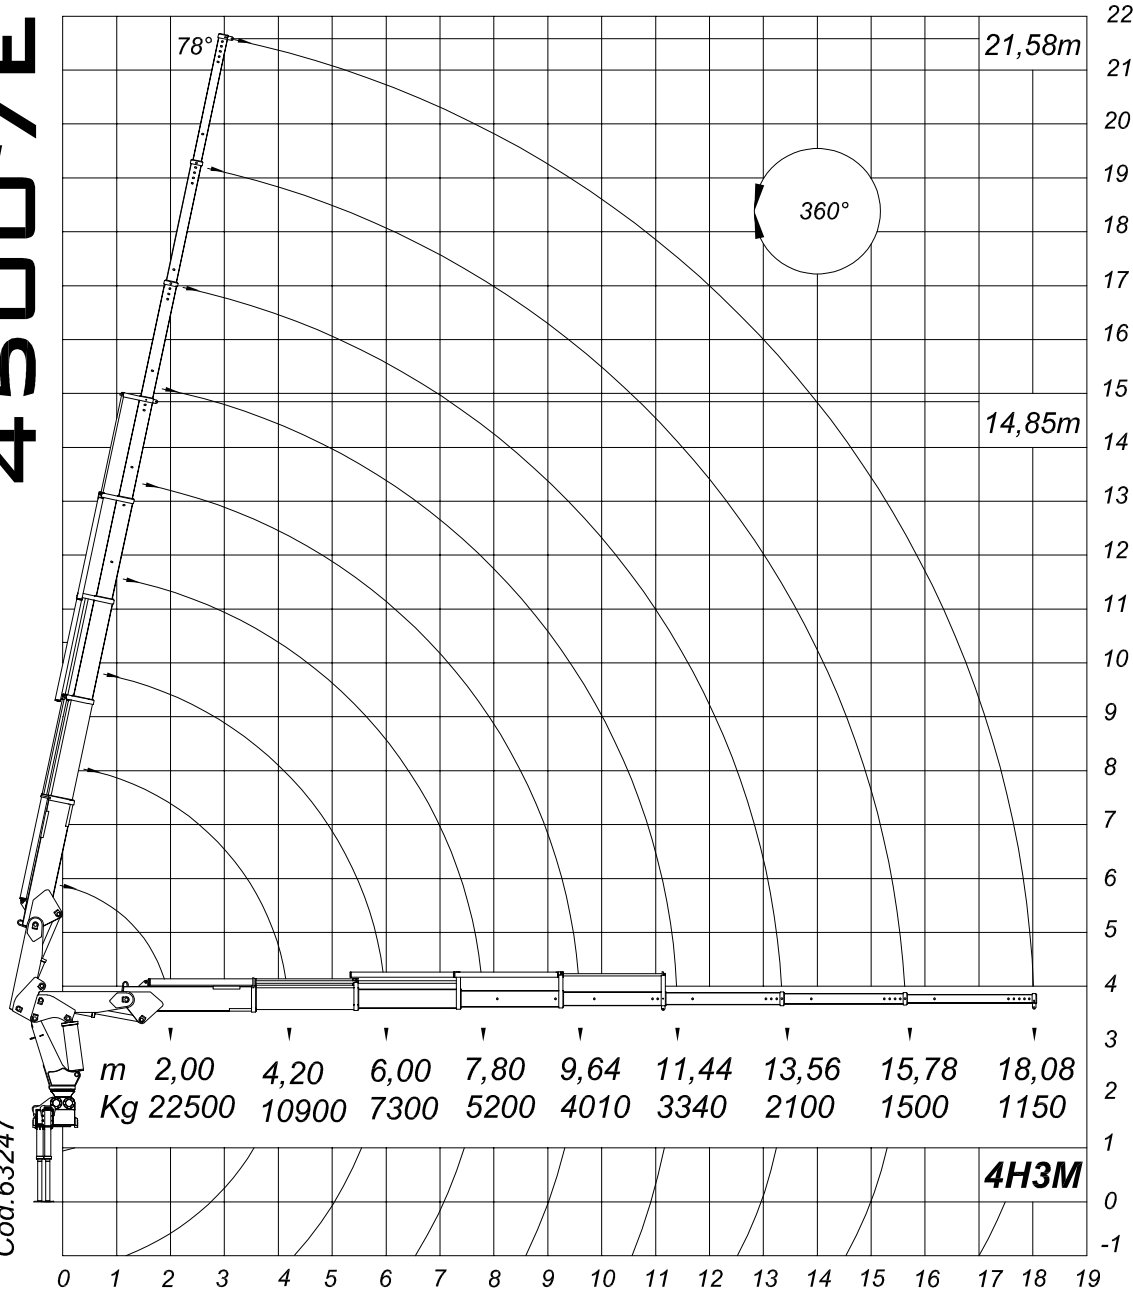

Dados Técnicos	45007E
Momento de carga útil	45.000 Kgm
Alcance máximo vertical do solo	21.580 mm
Alcance máximo horizontal	17.930 mm
Alcance máximo horizontal hidráulico	11.400 mm
Ângulo de giro	360°
Peso aproximado equipamento standard	4.230 Kg
Peso aproximado do sobrechassi	650 Kg
Espaço para fixação	850 mm
Capacidade máx. a 2000mm	22.500 Kg
Capacidade máx.alcance máx.	960 Kg
Capacidade do reservatório hidráulico	103 lt
Capacidade do circuito hidráulico	118 lt
Pressão de trabalho	210 Km/cm²
Torque de giro	3.275 Kgm
Vazão nominal da bomba	54 lt/min
Sapatas estendidas centro a centro dianteira	5.810 mm
Sapatas estendidas centro a centro traseira	3.280 mm
Ângulo máximo de inclinação da lança	78°
Número de lanças acionadas hidraulicamente	4
Número de lanças acionadas mecanicamente	3
Número de sapatas estabilizadoras	4
Montagem em veículo com capacidade de eixo dianteiro	6 ton