


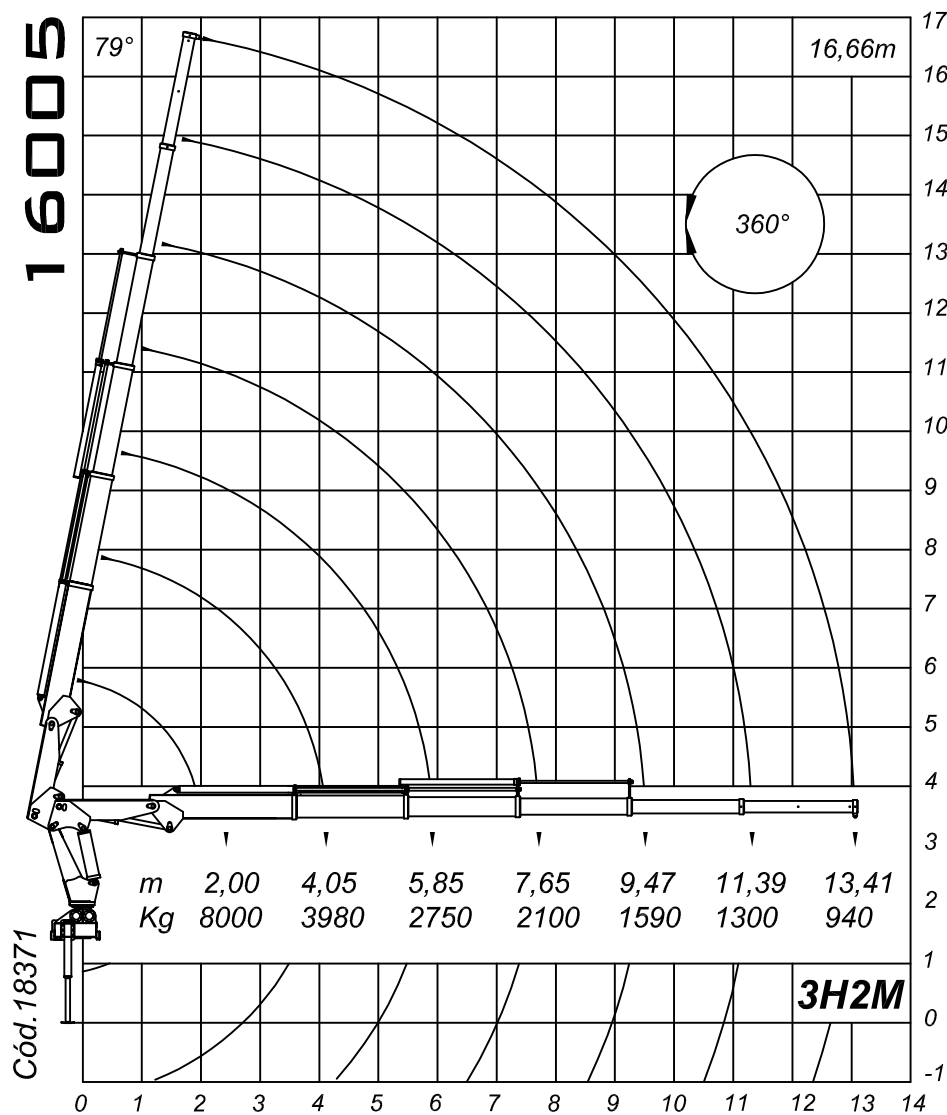

Dados Técnicos	16005
Momento de carga útil	16.000 Kgm
Alcance máximo vertical do solo	16.660 mm
Alcance máximo horizontal	13.410 mm
Alcance máximo horizontal hidráulico	9.470 mm
Ângulo de giro	360°
Peso aproximado equipamento standard	3.010 Kg
Peso aproximado do sobrechassi	650 Kg
Espaço para fixação	1.270 mm
Capacidade máx. a 2000mm	8.000 Kg
Capacidade máx. alcance máx.	940 Kg
Capacidade do reservatório hidráulico	93 lt
Capacidade do circuito hidráulico	102 lt
Pressão de trabalho	190 Kg/cm ²
Torque de giro	2.980 Kgm
Vazão nominal da bomba	43 lt/min
Sapatas estendidas centro a centro dianteira	5.402 mm
Sapatas estendidas centro a centro traseira	3.280 mm
Ângulo máximo de inclinação da lança	79°
Número de lanças acionadas hidraulicamente	3
Número de lanças acionadas mecanicamente	2
Número de sapatas estabilizadoras	4
Montagem em veículo com capacidade de eixo dianteiro	6 ton