


20006EX

Cód. 25639

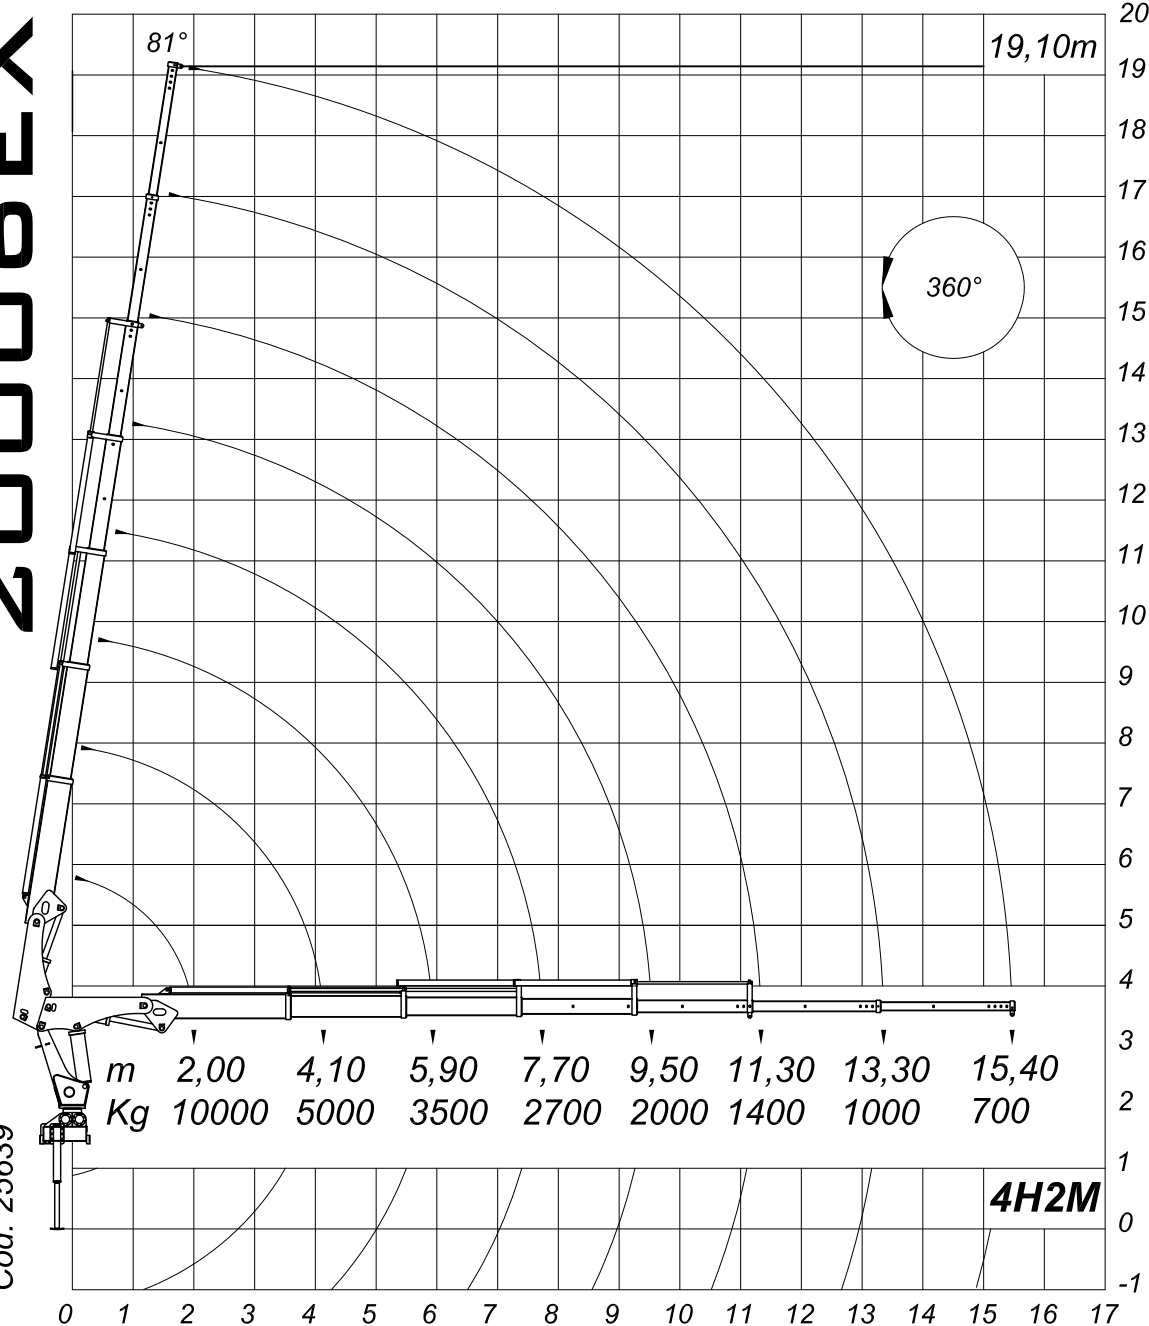

Dados Técnicos	20006EX
Momento de carga útil	20000 Kgm
Alcance máximo vertical do solo	19.100 mm
Alcance máximo horizontal	15.400 mm
Alcance máximo horizontal hidráulico	11.300 mm
Ângulo de giro	360°
Peso aproximado equipamento standard	3.135 Kg
Peso aproximado do sobrechassi	650 Kg
Espaço para fixação	1.270 mm
Capacidade máx. a 2000mm	10.000 Kg
Capacidade máx.alcance máx.	700 Kg
Capacidade do reservatório hidráulico	93 lt
Capacidade do circuito hidráulico	107 lt
Pressão de trabalho	190 Kg/cm ²
Torque de giro	2.980 Kgm
Vazão nominal da bomba	43 lt/min
Sapatas estendidas centro a centro dianteira	5.402 mm
Sapatas estendidas centro a centro traseira	3.280 mm
Ângulo máximo de inclinação da lança	81°
Número de lanças acionadas hidraulicamente	4
Número de lanças acionadas mecanicamente	2
Número de sapatas estabilizadoras	4
Montagem em veículo com capacidade de eixo dianteiro	6 ton