


35007E

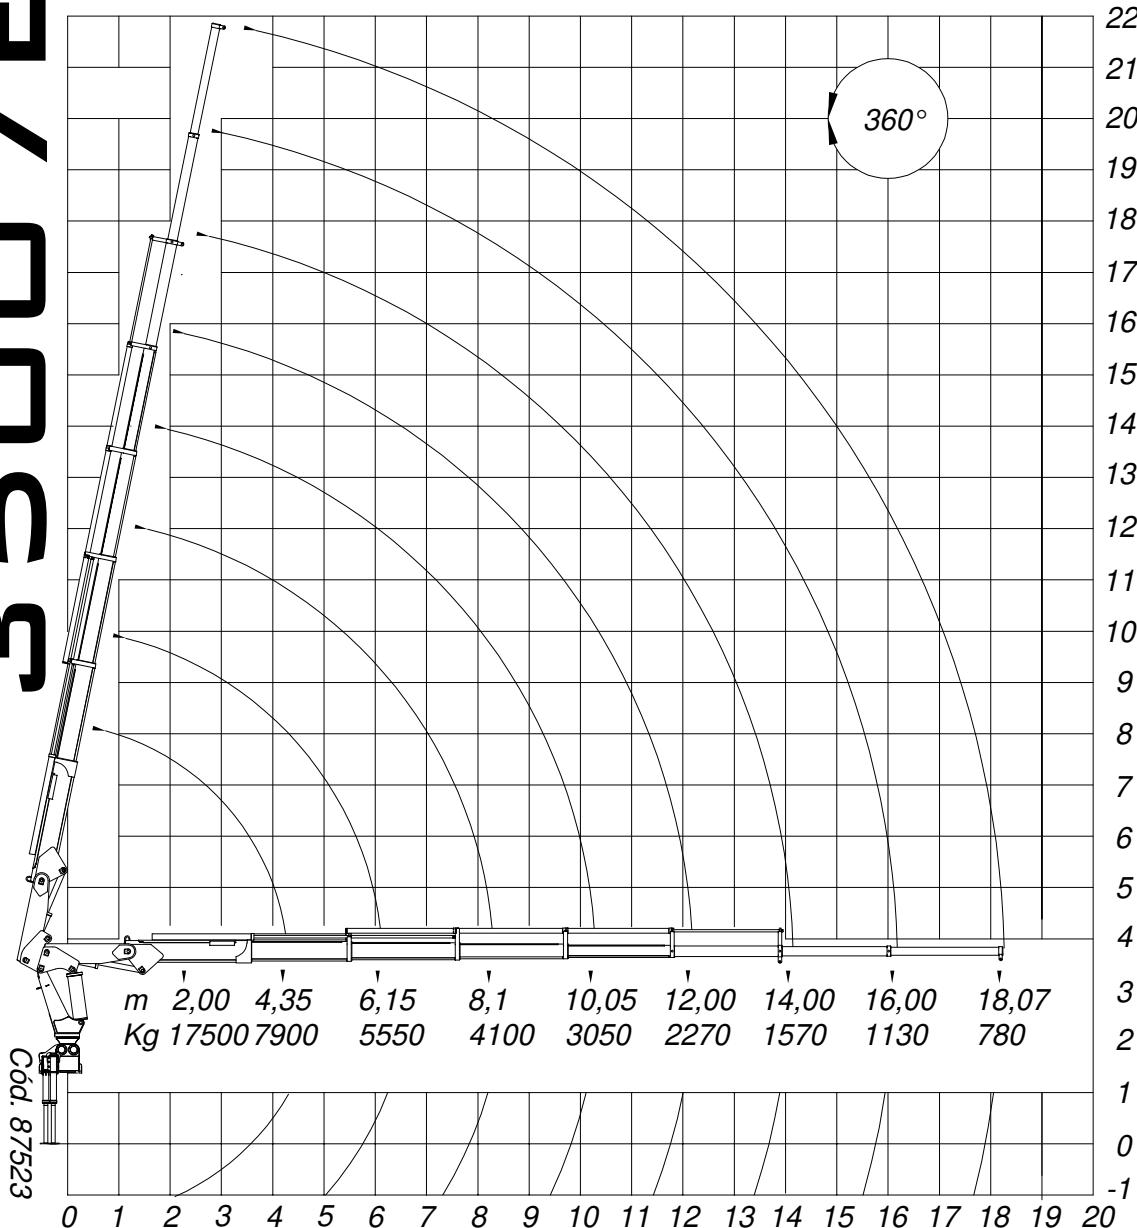

Dados Técnicos		35007E
Momento de carga útil		35.000 Kgm
Alcance máximo vertical do solo		21.900 mm
Alcance máximo horizontal		18.070 mm
Alcance máximo horizontal hidráulico		14.000 mm
Ângulo de giro		360°
Peso aproximado equipamento standard		4.150 Kg
Peso aproximado do sobrechassi		650 Kg
Espaço para fixação		1.340 mm
Capacidade máx. a 2000mm		17.500 Kg
Capacidade máx. alcance máx.		780 Kg
Capacidade do reservatório hidráulico		103 lt
Capacidade do circuito hidráulico		118 lt
Pressão de trabalho		200 Kg/cm ²
Torque de giro		3.275 Kgm
Vazão nominal da bomba		43 lt/min
Sapatas estendidas centro a centro dianteira		5.810 mm
Sapatas estendidas centro a centro traseira		3.280 mm
Ângulo máximo de inclinação da lança		78°
Número de lâncias acionadas hidráulicamente		5
Número de lâncias acionadas mecanicamente		2
Número de sapatas estabilizadoras		4
Montagem em veículo com capacidade de eixo dianteiro		6 ton