


20757

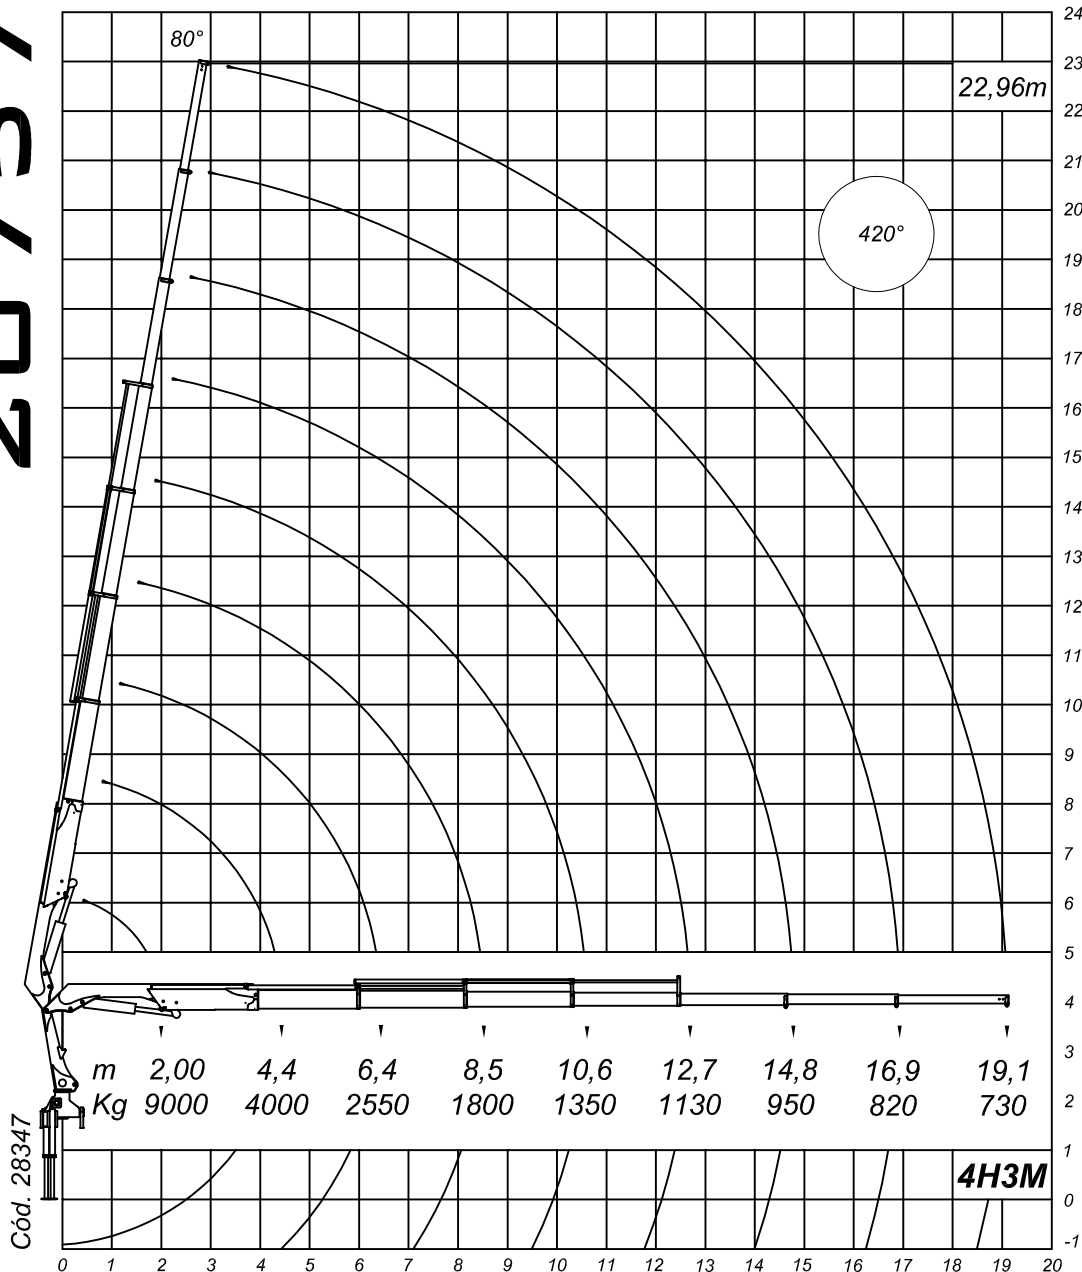

Dados Técnicos	
Momento de carga útil	20.750 Kgm
Alcance máximo vertical do solo	22.960 mm
Alcance máximo horizontal	19.100 mm
Alcance máximo horizontal hidráulico	12.700 mm
Ângulo de giro	420°
Peso aproximado equipamento standard	2.850 Kg
Peso aproximado do sobrechassi	650 Kg
Espaço para fixação	855 mm
Capacidade máx. a 2000mm	9.000 Kg
Capacidade máx.alcance máx.	730 Kg
Capacidade do reservatório hidráulico	80 lt
Capacidade do circuito hidráulico	80 lt
Pressão de trabalho	250 Kg/cm ²
Torque de giro	2.980 Kgm
Vazão nominal da bomba	36 lt/min
Sapatas estendidas centro a centro dianteira	5.900 mm
Sapatas estendidas centro a centro traseira	3.280 mm
Ângulo máximo de inclinação da lança	80°
Número de lanças acionadas hidraulicamente	4
Número de lanças acionadas mecanicamente	3
Número de sapatas estabilizadoras	4
Montagem em veículo com capacidade de eixo dianteiro	6 ton