


# 12000EX

Cód. 24298

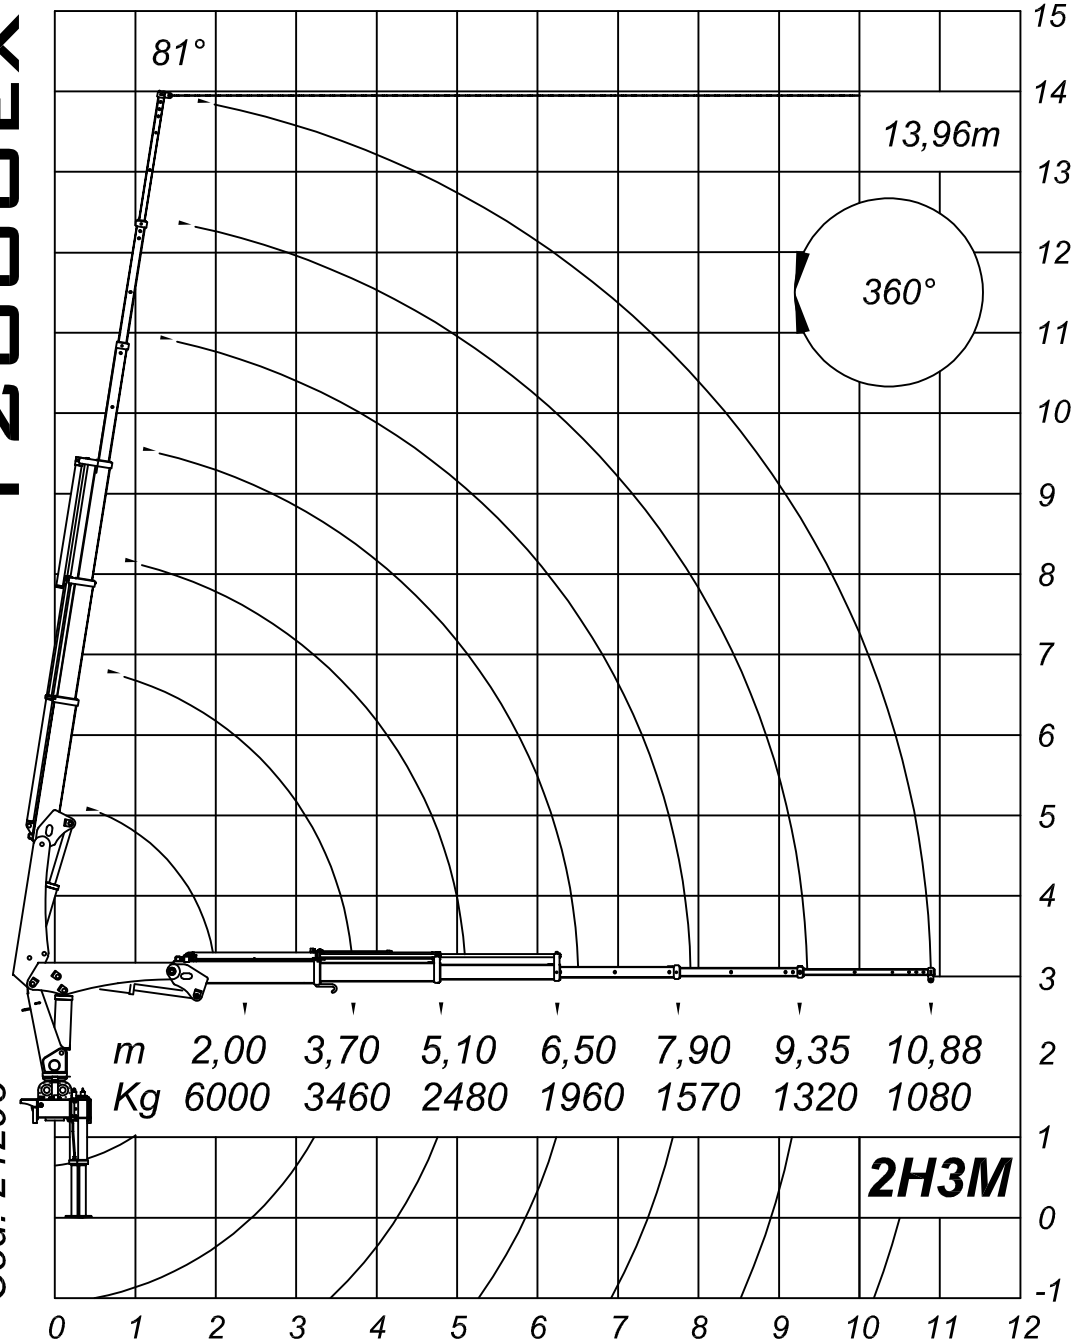

| Dados Técnicos                                       | 12005 EX   |
|------------------------------------------------------|------------|
| Momento de carga útil                                | 12.000 Kgm |
| Alcance máximo vertical do solo                      | 13.960 mm  |
| Alcance máximo horizontal                            | 10.880 mm  |
| Alcance máximo horizontal hidráulico                 | 6.500 mm   |
| Ângulo de giro                                       | 360°       |
| Peso aproximado equipamento standard                 | 1.730 Kg   |
| Espaço para fixação                                  | 1.100 mm   |
| Capacidade máx. a 2000mm                             | 6.000 Kg   |
| Capacidade máx.alcance máx.                          | 1080 Kg    |
| Capacidade do reservatório hidráulico                | 93 lt      |
| Capacidade do circuito hidráulico                    | 85 lt      |
| Pressão de trabalho                                  | 190 Kg/cm² |
| Torque de giro                                       | 2.980 Kgm  |
| Vazão nominal da bomba                               | 36 lt/min  |
| Sapatas estendidas centro a centro dianteira         | 4.960 mm   |
| Ângulo máximo de inclinação da lança                 | 81°        |
| Número de lanças acionadas hidraulicamente           | 2          |
| Número de lanças acionadas mecanicamente             | 3          |
| Número de sapatas estabilizadoras                    | 2          |
| Montagem em veículo com capacidade de eixo dianteiro | 5 ton      |