


40008

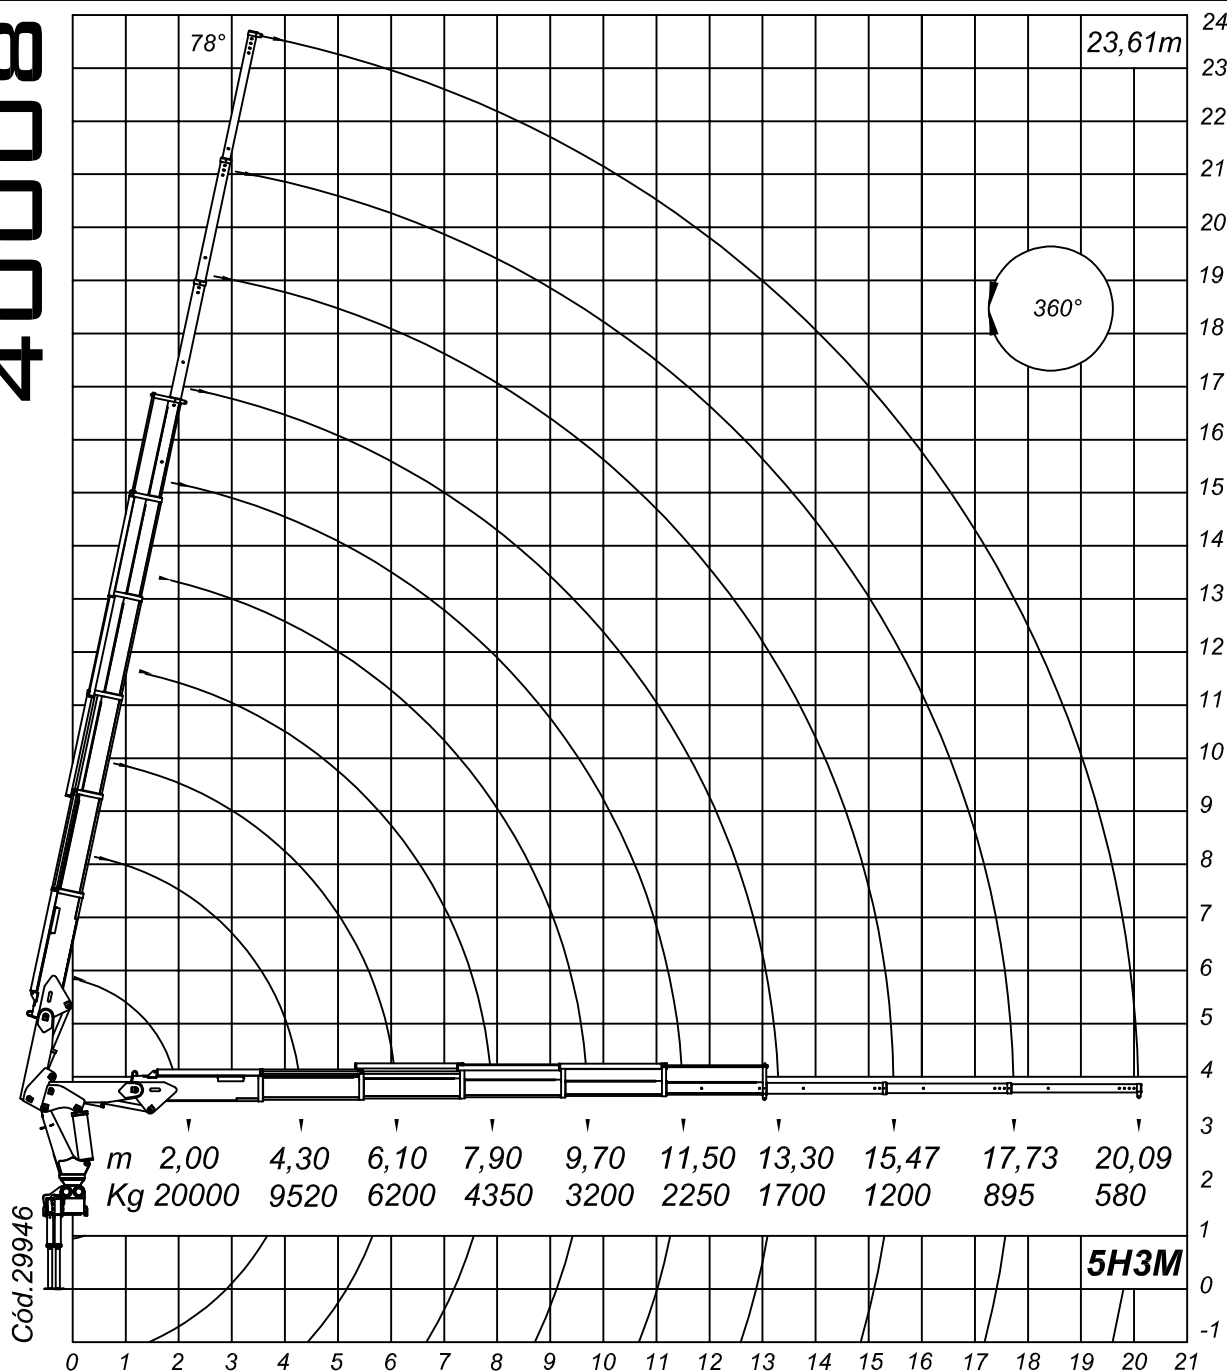

Dados Técnicos		40008
Momento de carga útil		40.000 Kgm
Alcance máximo vertical do solo		23.610 mm
Alcance máximo horizontal		20.090 mm
Alcance máximo horizontal hidráulico		13.300 mm
Ângulo de giro		360°
Peso aproximado equipamento standard		4.400 Kg
Peso aproximado do sobrechassi		850 Kg
Espaço para fixação		1.430 mm
Capacidade máx. a 2000mm		20.000 Kg
Capacidade máx. alcance máx.		580 Kg
Capacidade do reservatório hidráulico		103 lt
Capacidade do circuito hidráulico		118 lt
Pressão de trabalho		200 Kg/cm ²
Torque de giro		3.275 Kgm
Vazão nominal da bomba		43 lt/min
Sapatas estendidas centro a centro dianteira		5.810 mm
Sapatas estendidas centro a centro traseira		3.280 mm
Ângulo máximo de inclinação da lança		78°
Número de lanças acionadas hidráulicamente		5
Número de lanças acionadas mecanicamente		3
Número de sapatas estabilizadoras		4
Montagem em veículo com capacidade de eixo dianteiro		6 ton