


45008

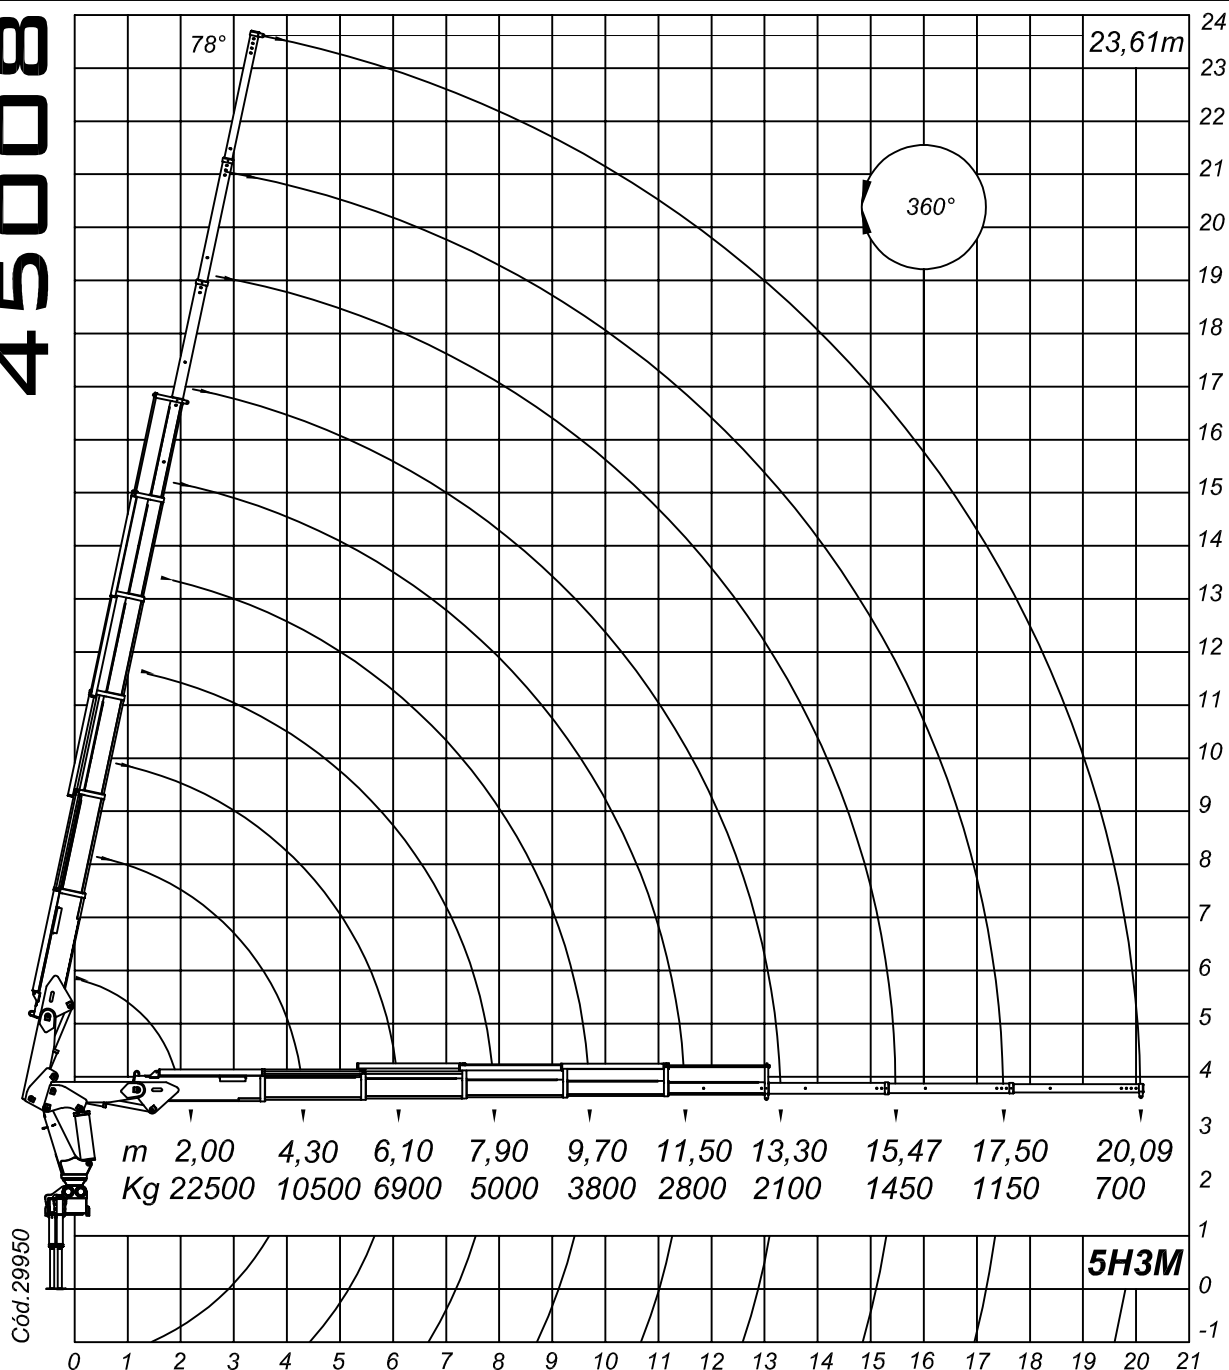

Dados Técnicos		45008
Momento de carga útil (Base baixa)		45.000 Kgm
Alcance máximo vertical do solo		23.610 mm
Alcance máximo horizontal		20.090 mm
Alcance máximo horizontal hidráulico		13.300 mm
Ângulo de giro		360°
Peso aproximado equipamento standard		4.540 Kg
Peso aproximado do sobrechassi		850 Kg
Espaço para fixação		1.430 mm
Capacidade máx. a 2000mm		22.500 Kg
Capacidade máx.alcance máx.		700 Kg
Capacidade do reservatório hidráulico		103 lt
Capacidade do circuito hidráulico		118 lt
Pressão de trabalho		200 Kg/cm ²
Torque de giro		3.275 Kgm
Vazão nominal da bomba		43 lt/min
Sapatas estendidas centro a centro dianteira		5.810 mm
Sapatas estendidas centro a centro traseira		4.476 mm
Ângulo máximo de inclinação da lança		78°
Número de lanças acionadas hidráulicamente		5
Número de lanças acionadas mecanicamente		3
Número de sapatas estabilizadoras		4
Montagem em veículo com capacidade de eixo dianteiro		6 ton