


68658

Cód. 63696

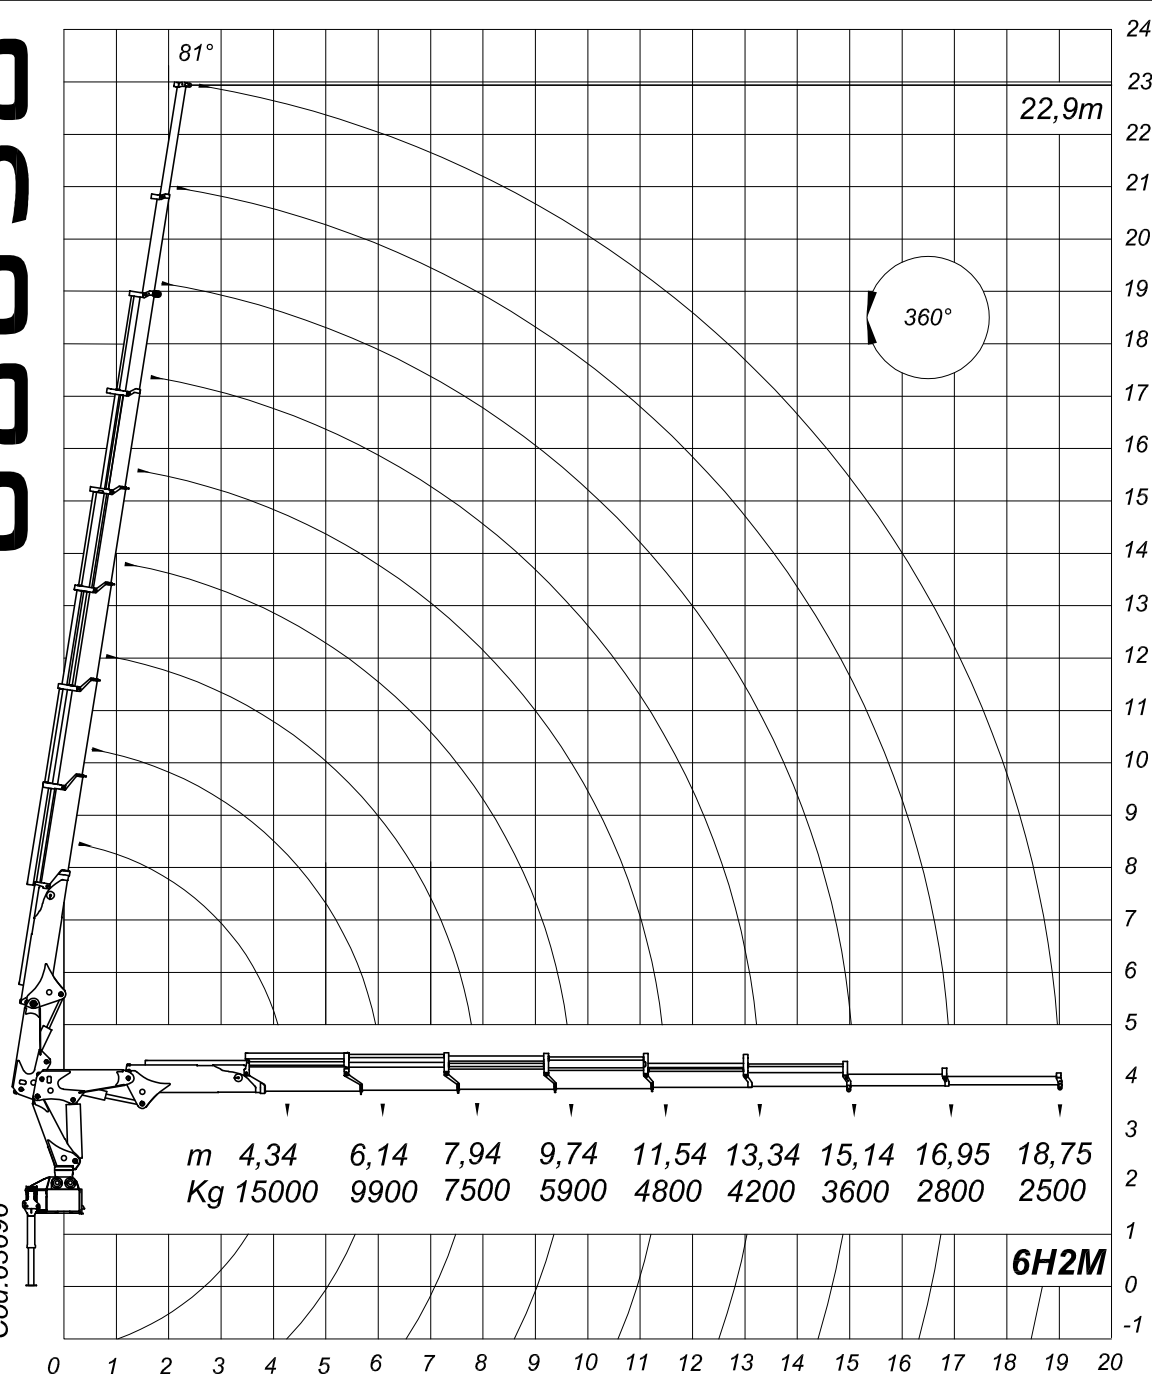

Dados Técnicos	
Momento de carga	68650 Kgm
Alcance máximo vertical do solo	22.940 mm
Alcance máximo horizontal	18.750 mm
Alcance máximo horizontal hidráulico	15.140 mm
Ângulo de giro	360°
Peso aproximado equipamento com óleo hidráulico	5.705 Kg
Peso aproximado do sobrechassi	750 Kg
Espaço para fixação	1535 mm
Capacidade máx. a 4180mm	15.500 Kg
Capacidade máx.alcance máx.	2500 Kg
Capacidade do reservatório hidráulico	265 lt
Capacidade do circuito hidráulico	139 lt
Pressão de trabalho	275 Kg/cm²
Torque de giro	6.250 Kg.m
Vazão nominal da bomba	63 lt/min
Sapatas estendidas centro a centro dianteira	8.000 mm
Sapatas estendidas centro a centro traseira	4.476 mm
Ângulo máximo de inclinação da lança	81°
Número de lanças acionadas hidráulicamente	6
Número de lanças acionadas mecanicamente	2
Número de sapatas estabilizadoras	4
Montagem em veículo com PBT de	29.000 Kg