


15755

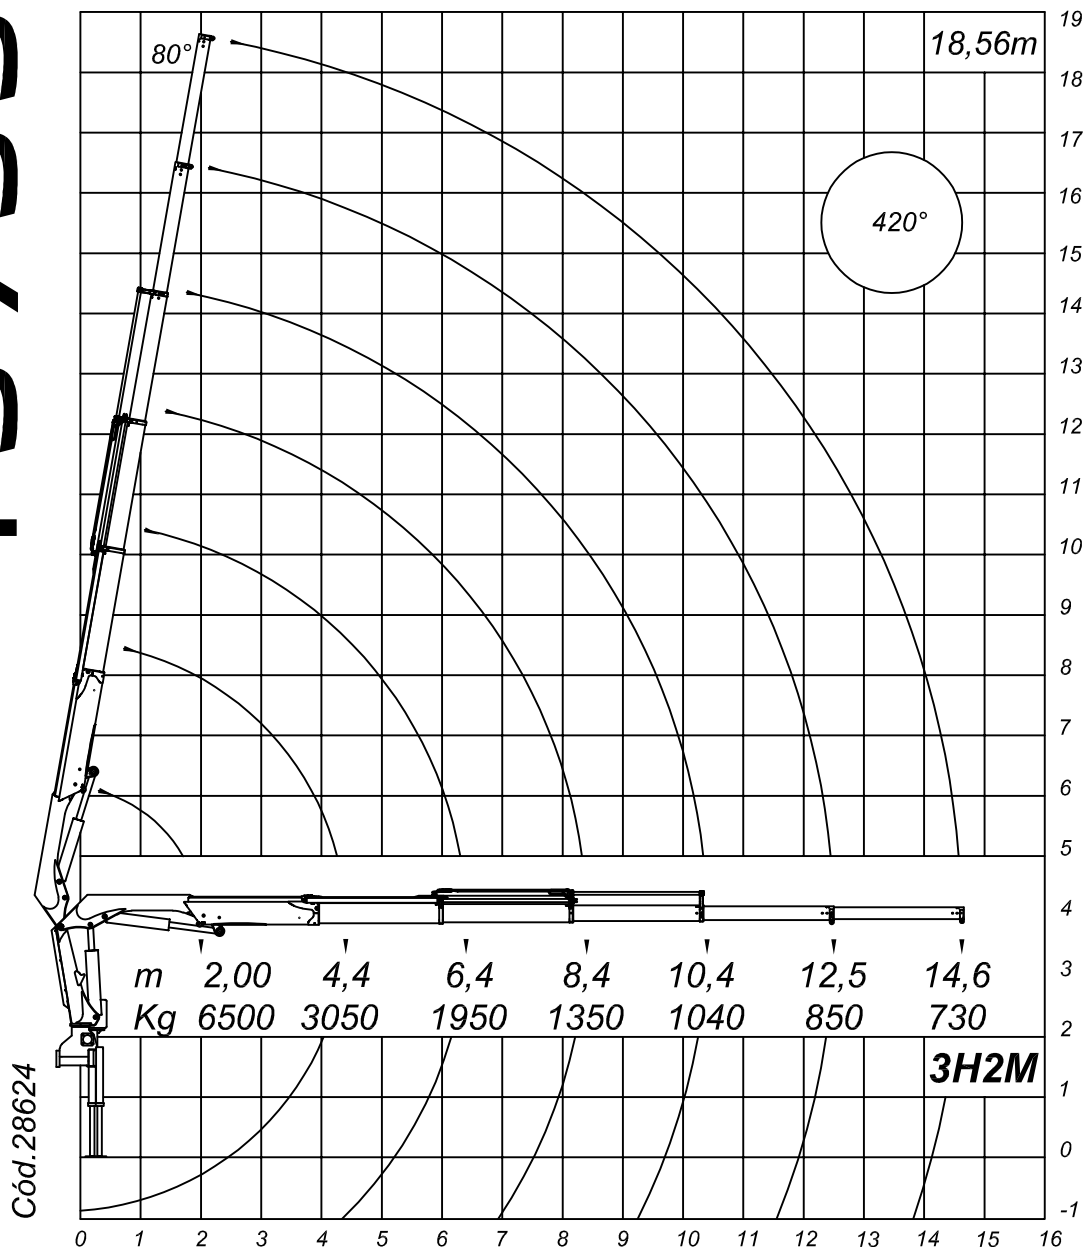

Dados Técnicos	15750
Momento de carga útil	15.750 Kgm
Alcance máximo vertical do solo	18.100 mm
Alcance máximo horizontal	14.600 mm
Alcance máximo horizontal hidráulico	10.400 mm
Ângulo de giro	420°
Peso aproximado equipamento standard	2.700 Kg
Peso aproximado do sobrechassi	400 Kg
Espaço para fixação	970 mm
Capacidade máx. a 2000mm	6.500 Kg
Capacidade máx. alcance máx.	730 Kg
Capacidade do reservatório hidráulico	100 lt
Capacidade do circuito hidráulico	80 lt
Pressão de trabalho	260 Kg/cm ²
Torque de giro	2.980 Kgm
Vazão nominal da bomba	34 lt/min
Sapatas estendidas centro a centro dianteira	5.700 mm
Sapatas estendidas centro a centro traseira	-
Ângulo máximo de inclinação da lança	80°
Número de lanças acionadas hidráulicamente	3
Número de lanças acionadas mecanicamente	2
Número de sapatas estabilizadoras	2
Montagem em veículo com capacidade de eixo dianteiro	6 ton