


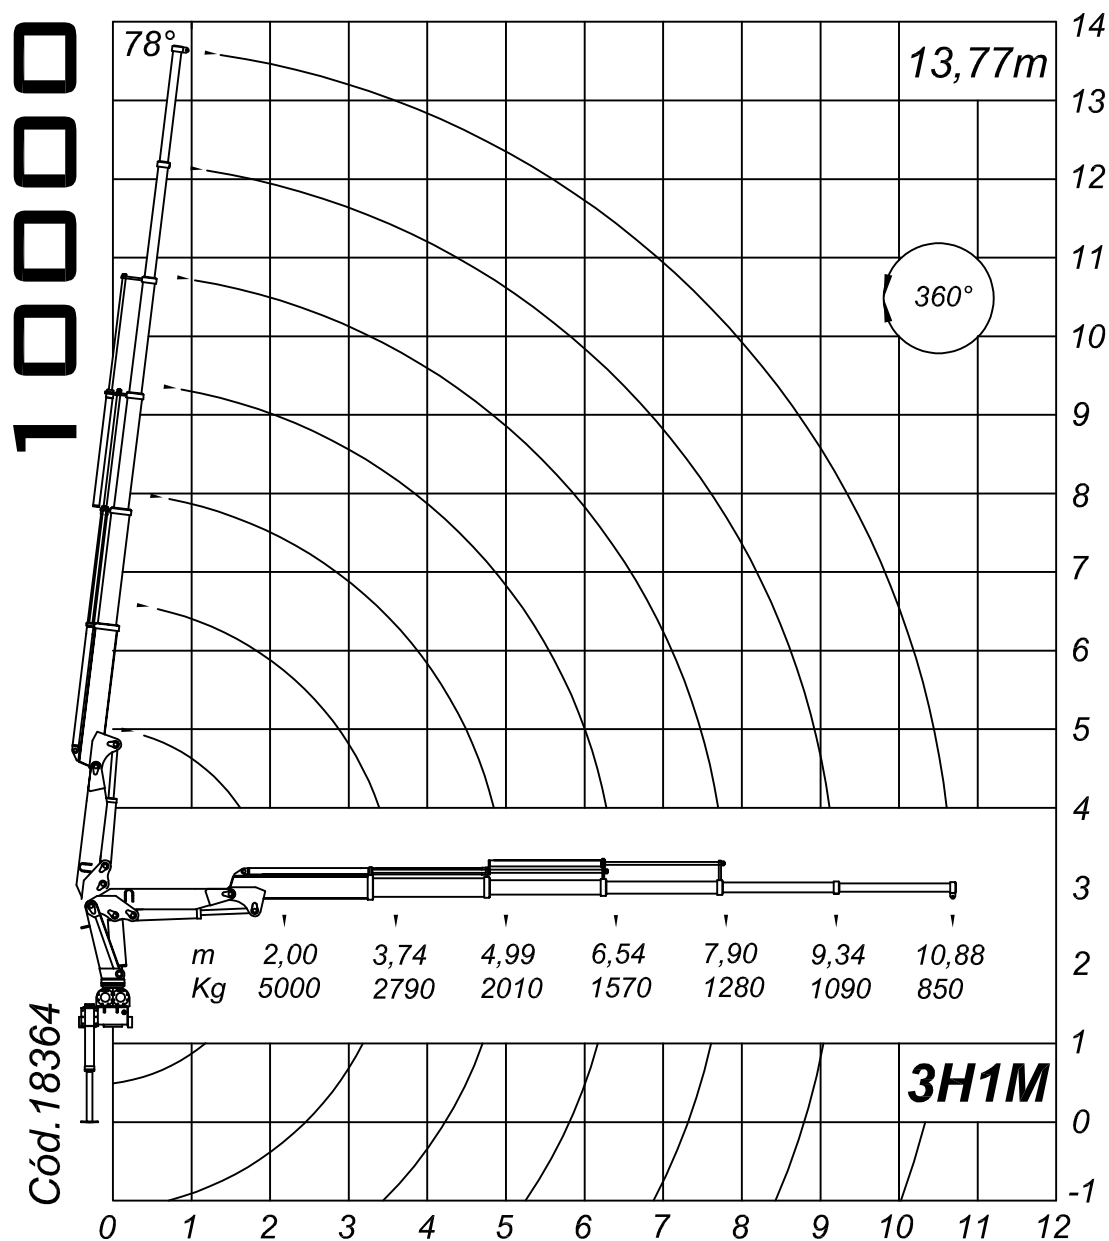

Dados Técnicos	10005
Momento de carga útil	10.000 Kgm
Alcance máximo vertical do solo	13.770 mm
Alcance máximo horizontal	10.880 mm
Alcance máximo horizontal hidráulico	7.900 mm
Ângulo de giro	360°
Peso aproximado equipamento standard	1.800 Kg
Espaço para fixação	770 mm
Capacidade máx. a 2000mm	5.000 Kg
Capacidade máx. alcance máx.	850 Kg
Capacidade do reservatório hidráulico	93 lt
Capacidade do circuito hidráulico	85 lt
Pressão de trabalho	175 Kg/cm ²
Torque de giro	1.787 Kgm
Vazão nominal da bomba	36 lt/min
Sapatas estendidas centro a centro dianteira	4.960 mm
Ângulo máximo de inclinação da lança	78°
Número de lanças acionadas hidraulicamente	3
Número de lanças acionadas mecanicamente	2
Número de sapatas estabilizadoras	2
Montagem em veículo com capacidade de eixo dianteiro	4 ton